



RENAULT 12 TS BREAK 1981

ESQUEMA DE CIRCUITOS - 926 GAMA '81

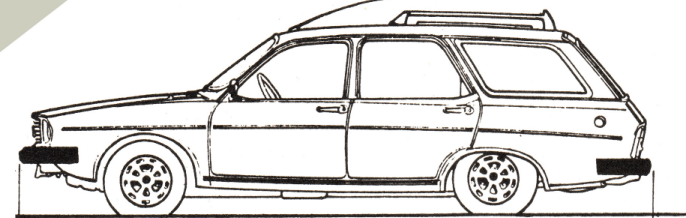


AUTOARCHIVO.COM

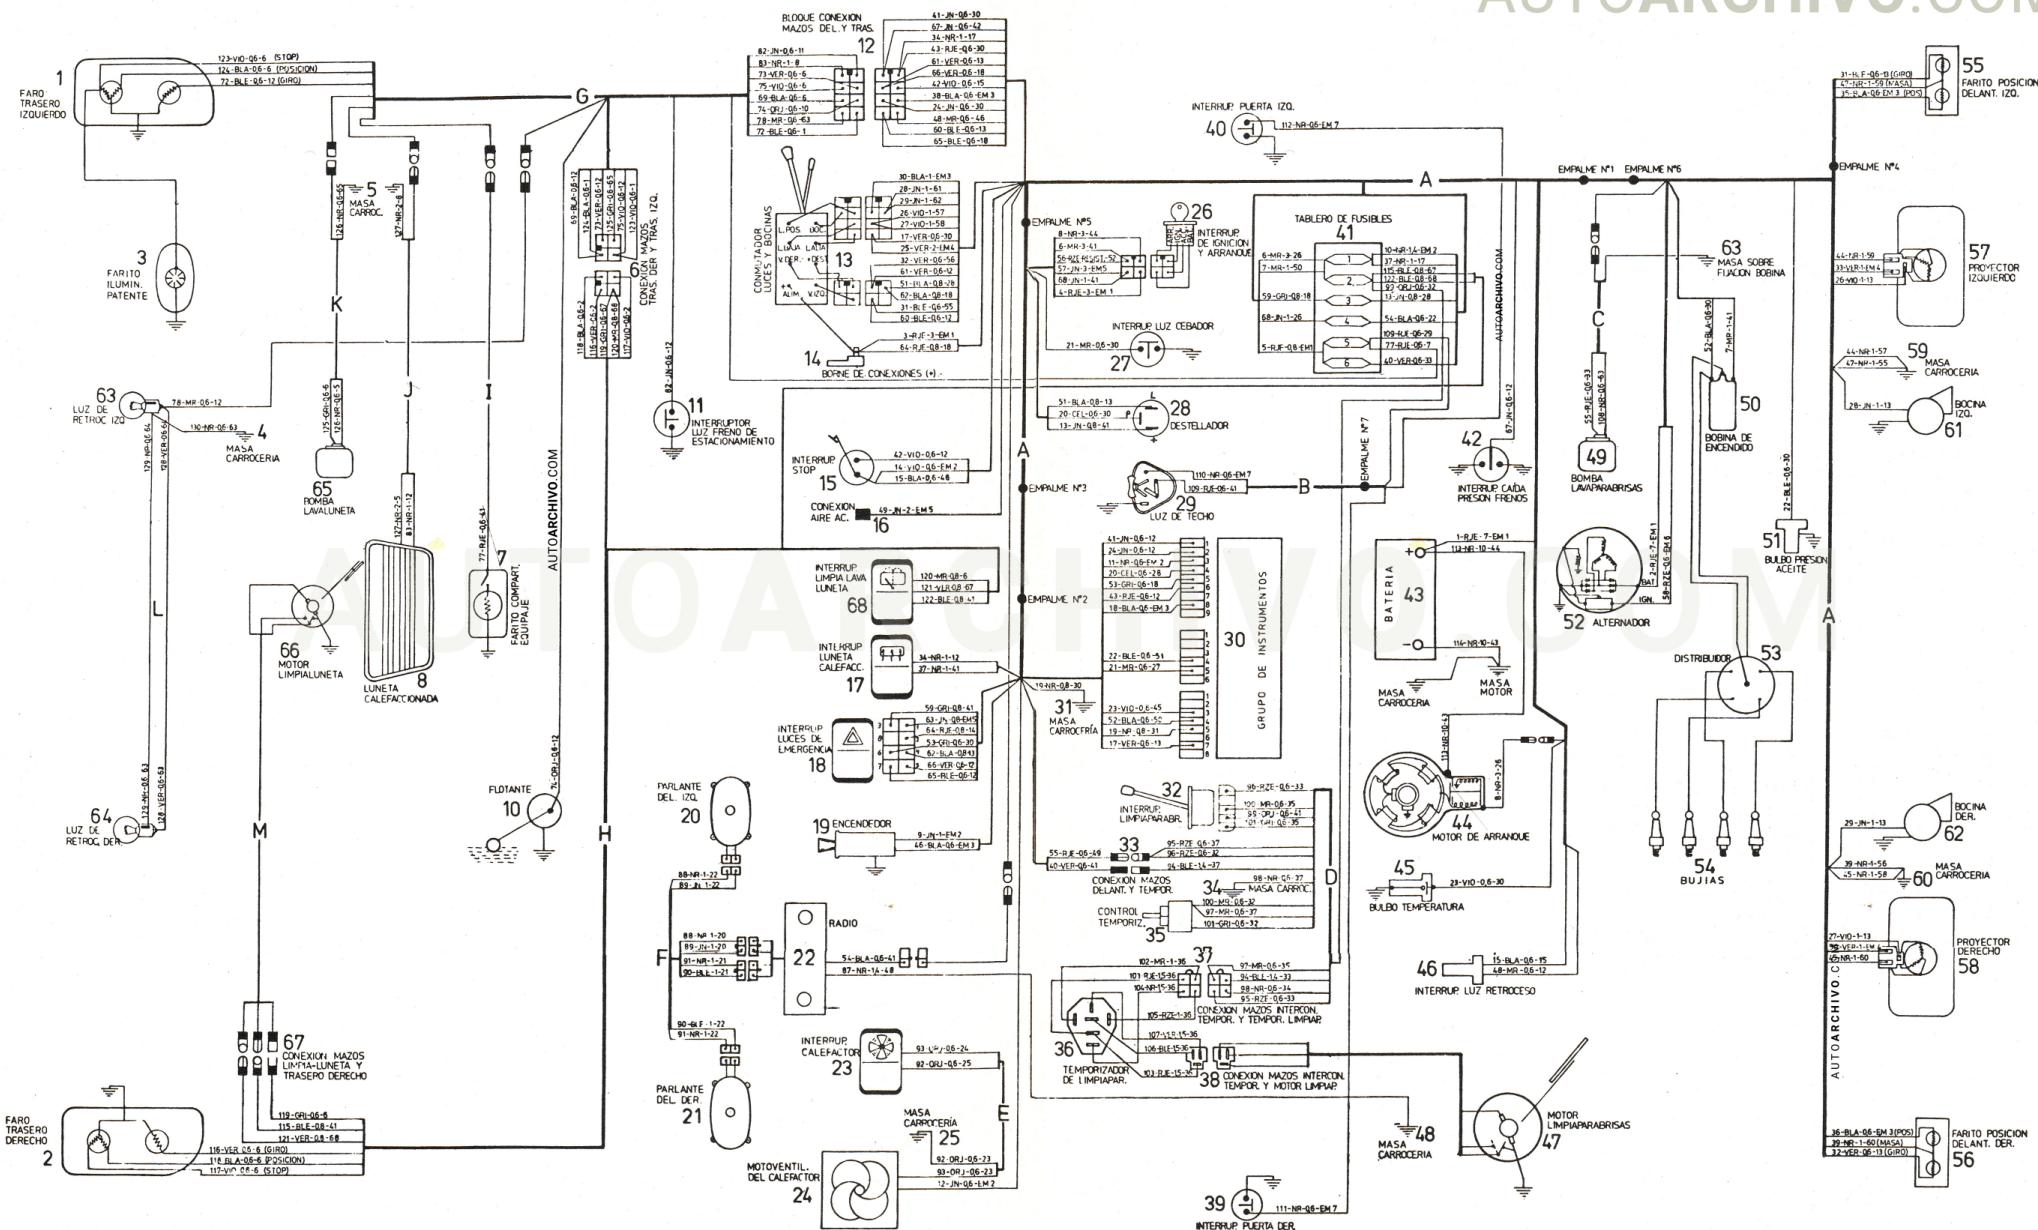

RENAULT 12 TS BREAK 1981

ESQUEMA DE CIRCUITOS - 926 GAMA '81

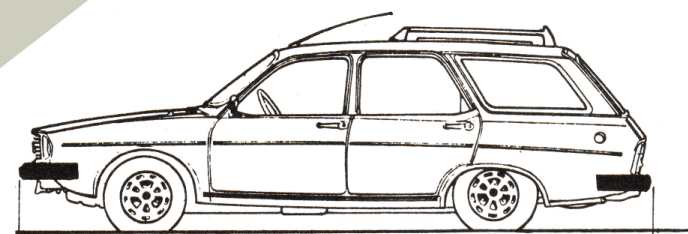


AUTOARCHIVO.COM

IDENTIFICACION DE LOS CABLES

CADA CABLE DE ESTE ESQUEMA SE IDENTIFICA POR UN NUMERO, SEGUIDO DE LETRAS QUE INDICAN SU COLOR, DE UNA CIFRA QUE INDICA SU SECCION, Y DEL NUMERO DE ORGANO HACIA EL CUAL SE DIRIGE DICHO CABLE.-

EJEMPLO:

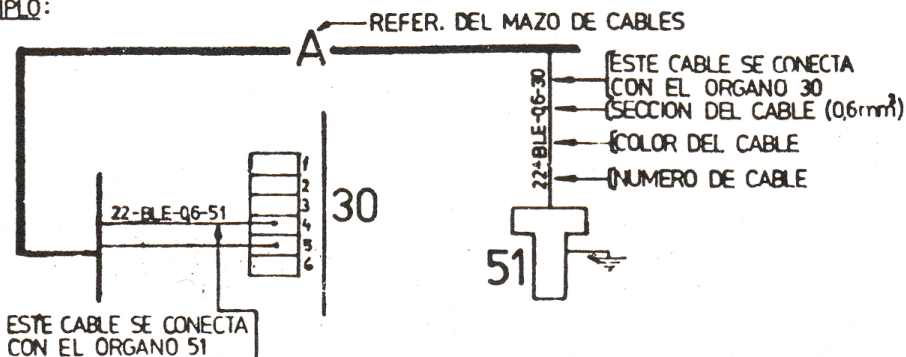

EM. EMPALME Ej: EM1 SIGNIFICA QUE EL CABLE SE DIRIGE AL EMPALME N°1

COLOR DE LOS CABLES

EXIGE	BLANCO	AZUL	GRIS	AMARILLO	MARRON	NEGRO	NARANJA	ROJO	SALMON	VERDE	ROSA	VIOLETA	CELESTE
BJE	BLA	BLE	GRI	JN	MR	NR	ORJ	RJE	SMN	VER	RZE	VIO	CEL

REFERENCIA TABLERO DE FUSIBLES

FUSIBLE N°	VALOR	COLOR	CIRCUITO
1	16 A	AMARILLO	ENCENDEDOR DE CIG. - INSTRUM. CALEFACTOR - STOP - LUZ M. ATRAS INTERRUPTOR LUNETAS CALEFACC.
2	5 A	VIOLETA	LIMPIA LAVAPARABRISAS - LIMPIA LAVALUNETAS
3	5 A	VIOLETA	DESTELLADOR -
4	8 A	AZUL	RADIO - REPRODUC. A CASSETTE
5	8 A	AZUL	LUZ INTERIOR - LUZ BAUL (+ directo)
6	8 A	AZUL	MOTOR LIMPIAPARABRISAS (+ directo)

REFERENCIA DE LOS MAZOS DE CABLES

- A-MAZO DELANTERO CONJUNTO.-
- B-MAZO ILUMINACION INTERIOR.-
- C-MAZO BOMBA LAVAPARABRISAS.-
- D-MAZO CONEXION TEMPORIZ. LIMPIAPAR.-
- E-MAZO INTERRUPTOR CALEFACTOR.-
- F-MAZO INTERCONEXION RADIO.-
- G-MAZO TRASERO IZQUIERDO.-
- H-MAZO TRASERO DERECHO.-
- I-EXTENSION A FARITO COMPART. EQUIPAJE.-
- J-MAZO LUNETAS CALEFACC.-
- K-MAZO BOMBA LAVALUNETAS.-
- L-EXT. MAZO TRAS. A FARITOS LMA.
- M-MAZO MOTOR LIMPIA LUNETAS.-